



やまつみの作り方

1. 台座に1枚目を貼り付ける

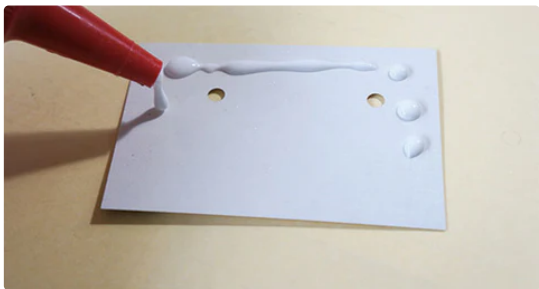

パーツNo.1のシール面に木工用ボンドを塗ります。はみ出さないように薄く塗り広げてください。

ボンドを塗ることによって、台座に貼り付けたときに微妙な位置調整ができるようになります。

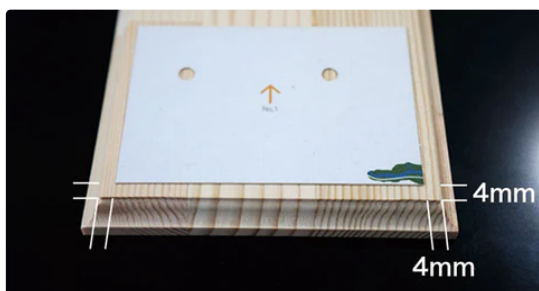

余白が均一になるように4mm程度あけて台座に貼り付けます。基準穴のパーツを取り外すのを忘れないでください。

位置を決めたら、剥がれてこないようにローラー等を使い、しっかり圧着してください。


※木と紙の材質の違いにより、時間が経つと剥がれてくる場合があります。

2. 2枚目以降を貼り付ける




貼り付けるパーツをシートからはがしたら、付属の位置決め棒を基準穴に挿し位置を決めます。向きと順番を確認しながら貼り重ねてください。

2枚目以降はボンドを塗る必要はありません。

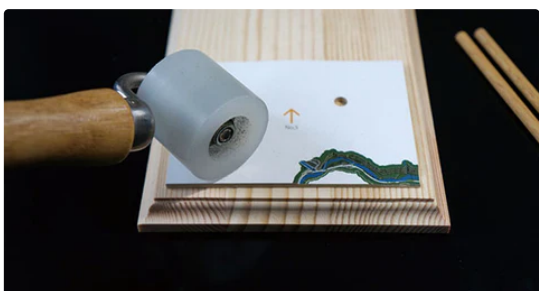


ずれがないことを確認したら、ローラーなどを使ってしっかりと圧着してください。

3. 山頂付近のパーツはきれいに保管

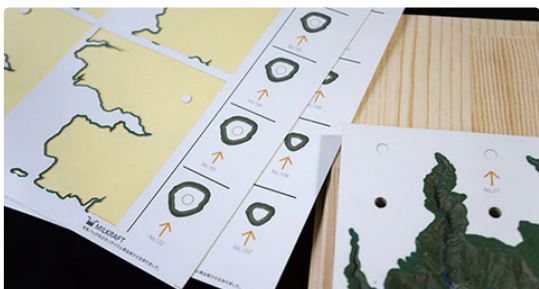


シートの端にあるパーツやオレンジの線で囲んであるパーツは山頂付近で使うものなので、汚れないように保管しておきます。

4. 基準穴の無いパーツを貼り付ける

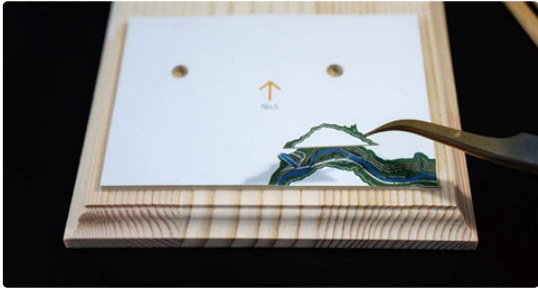

基準穴の無い小さなパーツは下段の細線が均一に隠れるように位置を決めてください。
(下段の細線は、貼り付けるパーツより少し小さくなっています。)

5. 基準穴は標高が上がると場所が変わります

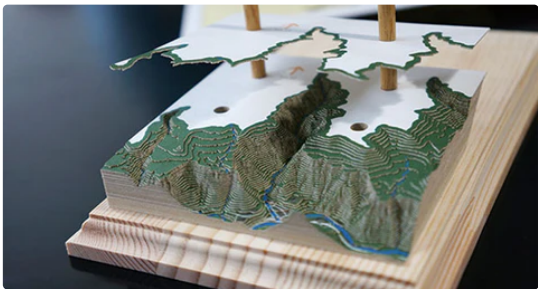

標高が上がるにつれて基準穴の位置が変わります。
状況に合わせて位置決め棒の挿す位置を変えてください。

6. 山頂パーツを貼り付けて完成！



極小の山頂パーツを慎重に貼り付けたら完成です。
仕上げに紙工作用のスプレーニスなどを塗ると作品が長持ちします。
